

FIG. 1

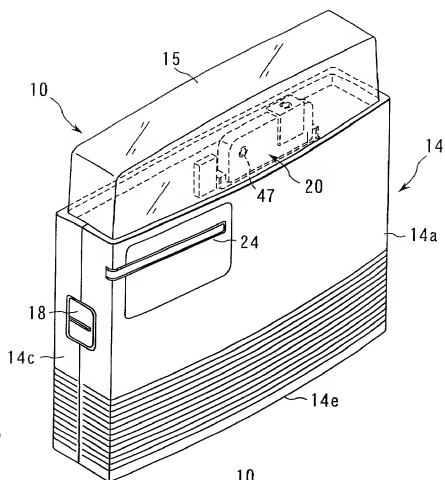


FIG. 3

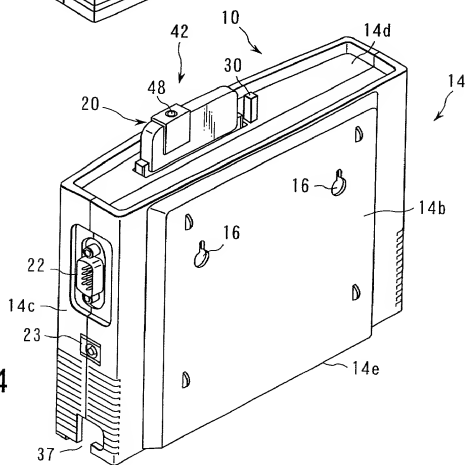


FIG. 4

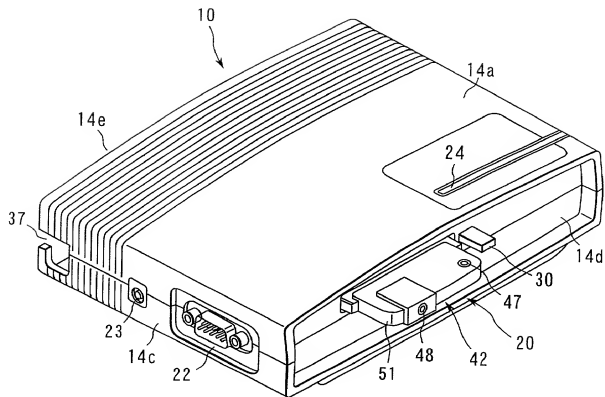


FIG. 5

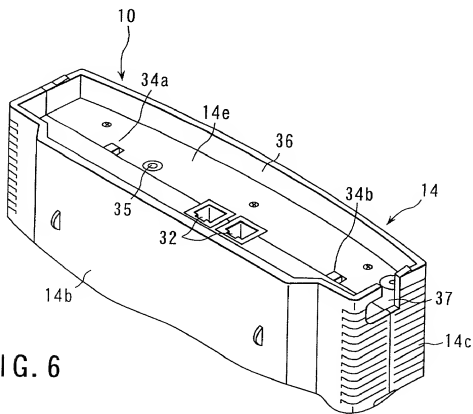


FIG. 6

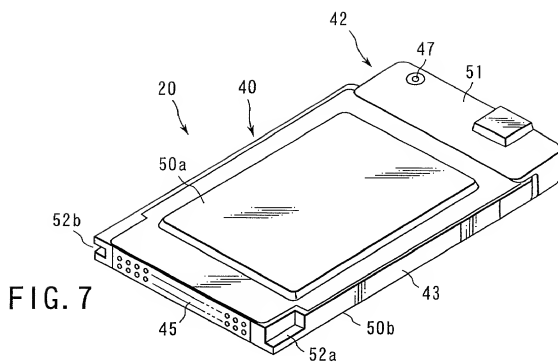


FIG. 7

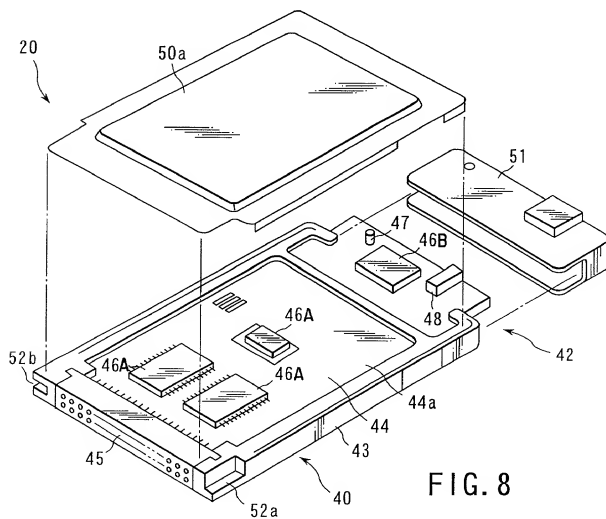


FIG. 8

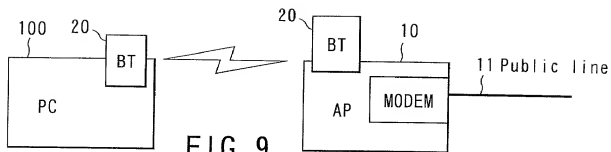


FIG. 10

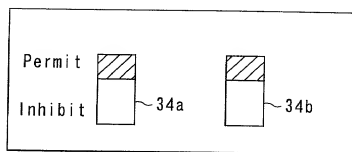


FIG. 11




FIG. 12

SW1	SW2	Rotary switch
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

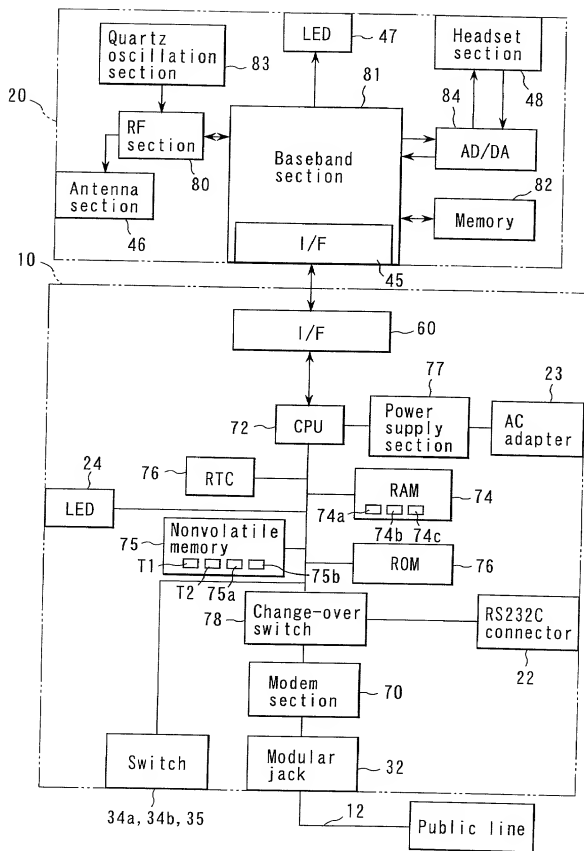


FIG. 13

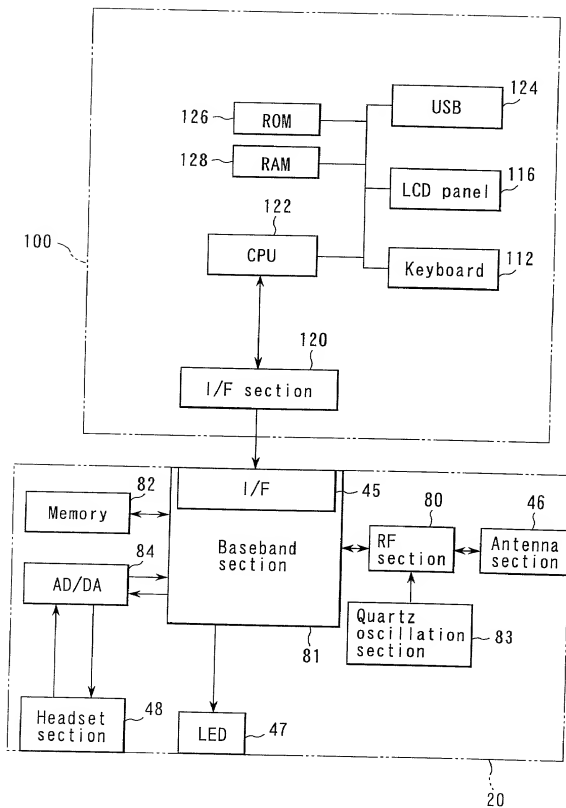


FIG. 14

→

Number	ID(Hex)	Link key	Latest connection time	Data ON/OFF flag
1	A36B35	XXXXXX	2000/07/20/12:00:10	On
2	4B3346	xxxxxx	2000/05/20/11:00:07	On
	⋮	⋮		
N-1	87647A	oooooooo	2000/08/12/16:30:37	On
N	—	—		Off

FIG. 15

Number	ID(Hex)	Number of times of authentication error	Latest connection time	Data ON/OFF flag
1	A36B35	2	2000/07/20/12:00:10	0n
2	4B3346	5	2000/05/20/11:00:07	0n
	⋮	⋮		
M-1	87647A		2000/08/12/16:30:37	0n
M	—	—		Off

FIG. 16

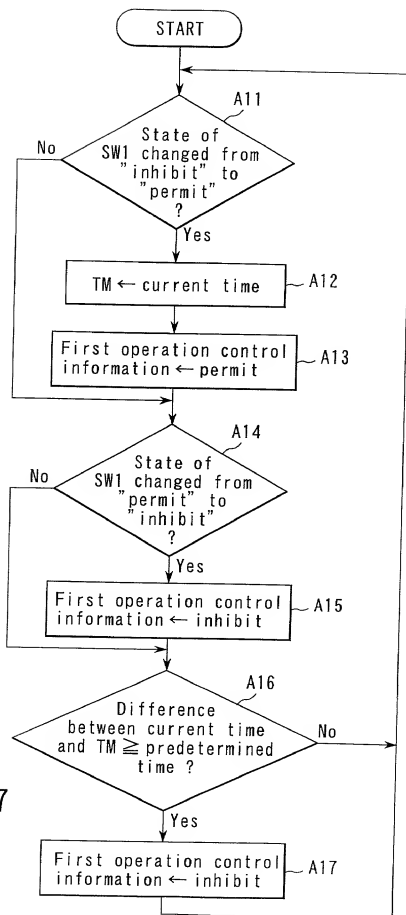


FIG. 17

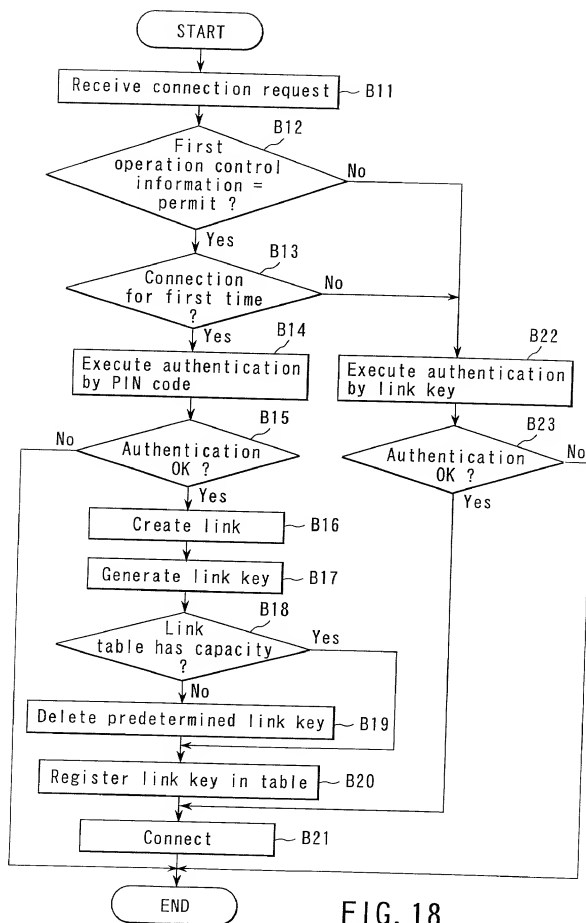


FIG. 18

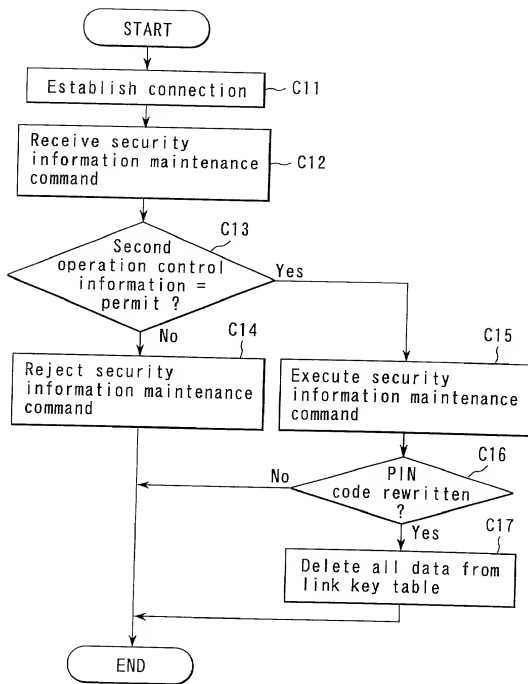


FIG. 20

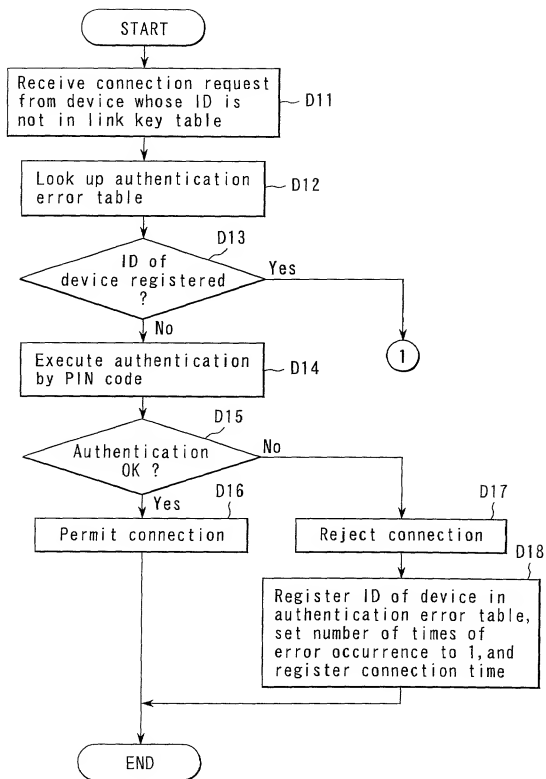


FIG. 21

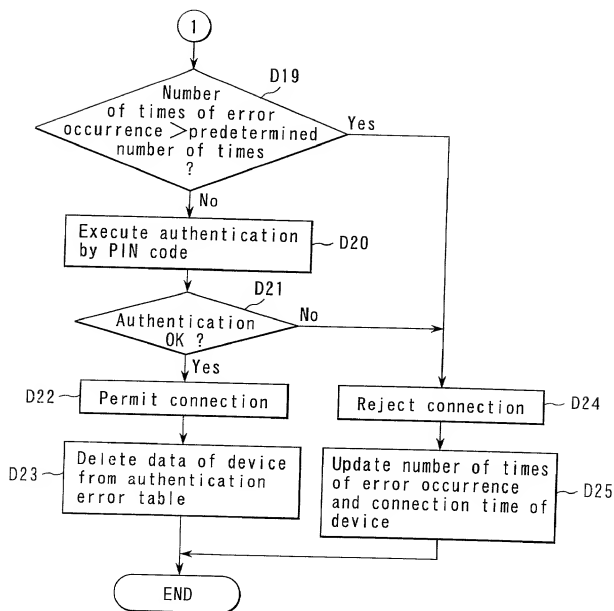


FIG. 22